

# ANTIMICROBIENNE

## ALIMENTAIRE

**NOUVEAU**





### BANDE THERMOUSOUDABLE

- Souple, légère.
- Mono-matière sans trame textile, imperméable et imputrescible.
  - Résistante aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion.
- Résistante à l'eau, aux détergents, aux huiles et graisses animales et végétales.
  - Nettoyage facile, rapide et efficace.
- Gain important sur la consommation d'eau et de produits détergents.

### ASSOCIEE A UN TRAITEMENT ANTIMICROBIEN DANS LA MASSE A BASE D'IONS D'ARGENT

- Inhibe le développement de bactéries, moisissures et autres micro-organismes, sur toute la bande et particulièrement,
  - dans les zones peu accessibles où le nettoyage est délicat,
  - lorsque les surfaces de bande présentent de l'usure, des rayures ou des accrocs, véritables foyers à bactéries
- Evite toute contamination des denrées alimentaires transportées.
- Améliore la sécurité alimentaire.
- Réduit le développement d'odeurs.
- Augmente la durée de vie des bandes transporteuses.
- Allège les procédures de nettoyage et de désinfection.

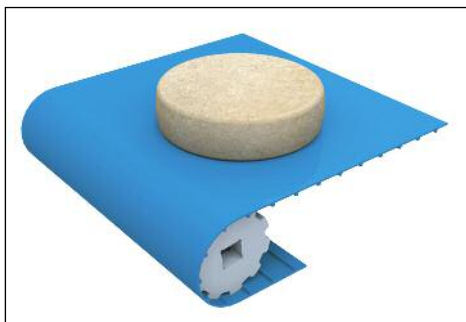

### ENTRAINEMENT PAR PIGNONS OU TAMBOUR MOTEUR

- Entraînement positif.
- Aucun risque de patinage.
- Avance silencieuse.
- Montage sans tension.
- Guidage facilité.
- Convoyeurs simplifiés.
- Coût de maintenance réduit.

# CARACTERISTIQUES DE LA BANDE **DEL/DRIVE 50AM**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Référence bande                     | <b>DDB50B9AM</b>                        |
| Entraînement                        | <b>dents au pas de 50 mm</b>            |
| Largeur maxi                        | <b>1 100 mm</b>                         |
| Epaisseur de bande                  | <b>3 mm</b>                             |
| Epaisseur totale                    | <b>9 mm</b>                             |
| Matière                             | <b>Polyuréthane</b>                     |
| Additif antimicrobien               | <b>Ions d'argent</b>                    |
| Couleur                             | <b>bleue</b>                            |
| Poids                               | <b>4,8 kg/m<sup>2</sup></b>             |
| Dureté                              | <b>95 ShA</b>                           |
| Force de traction                   | <b>7 daN/cm de largeur</b>              |
| Diamètre mini d'enroulement         | <b>94 mm</b>                            |
| Diamètre mini contre-enroulement    | <b>150 mm</b>                           |
| Températures extrêmes d'utilisation | <b>-20°C/+60°C</b>                      |
| Vitesse linéaire maximum            | <b>2 m/s</b>                            |
| Alimentarité                        | <b>FDA / USDA</b>                       |
| Jonction                            | <b>Soudure bout à bout<br/>Agrafage</b> |
| Coefficient de frottement           |   |
|                                     | PEHD <b>0,2</b>                         |
|                                     | Acier <b>0,45</b>                       |
|                                     | Inox <b>0,55</b>                        |



## **PIGNONS et ROUES DE RENVOI**



| Références<br>- Pignon (P50)<br>- Roue (R50) | Matière     | Nombre<br>de dents | Ø extérieur<br>(mm) | Alésage (mm)<br>carré | rond<br>Ø 30 mm | largeur<br>(mm) | Flasque     | Ø (mm)<br>de la flasque |
|--|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| <b>P50WUN06</b>                              | <b>PEHD</b> | <b>6</b>           | <b>95</b>           | <b>40</b>             | sur demande     | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>P50WUN06F</b>                             | <b>PEHD</b> | <b>6</b>           | <b>95</b>           | <b>40</b>             | sur demande     | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>100</b>              |
| <b>R50WUN06</b>                              | <b>PEHD</b> | -                  | <b>83</b>           | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>R50WUN06F</b>                             | <b>PEHD</b> | -                  | <b>83</b>           | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>88</b>               |
| <b>P50WUN08</b>                              | <b>PEHD</b> | <b>8</b>           | <b>128</b>          | <b>40</b>             | sur demande     | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>P50WUN08F</b>                             | <b>PEHD</b> | <b>8</b>           | <b>128</b>          | <b>40</b>             | sur demande     | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>133</b>              |
| <b>R50WUN08</b>                              | <b>PEHD</b> | -                  | <b>116</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>R50WUN08F</b>                             | <b>PEHD</b> | -                  | <b>116</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>121</b>              |
| <b>P50WUN10</b>                              | <b>PEHD</b> | <b>10</b>          | <b>161</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>P50WUN10F</b>                             | <b>PEHD</b> | <b>10</b>          | <b>161</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>166</b>              |
| <b>R50WUN10</b>                              | <b>PEHD</b> | -                  | <b>149</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>R50WUN10F</b>                             | <b>PEHD</b> | -                  | <b>149</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>154</b>              |
| <b>P50WUN12</b>                              | <b>PEHD</b> | <b>12</b>          | <b>193</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>P50WUN12F</b>                             | <b>PEHD</b> | <b>12</b>          | <b>193</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>198</b>              |
| <b>R50WUN12</b>                              | <b>PEHD</b> | -                  | <b>181</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | -           | -                       |
| <b>R50WUN12F</b>                             | <b>PEHD</b> | -                  | <b>181</b>          | <b>40</b>             | -               | <b>32</b>       | <b>avec</b> | <b>186</b>              |



### **MAFDEL**

Z.I. Lafayette  
F - 38790 Saint Georges d'Espéranche  
FRANCE  
Tel +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax +33 (0)4 78 96 21 78  
www.mafdel.fr  
mafdel@mafdel.fr