


LA SOLUTION DE CONVOYAGE POUR UNE HYGIÈNE ALIMENTAIRE ET NETTOYABILITÉ OPTIMUMS

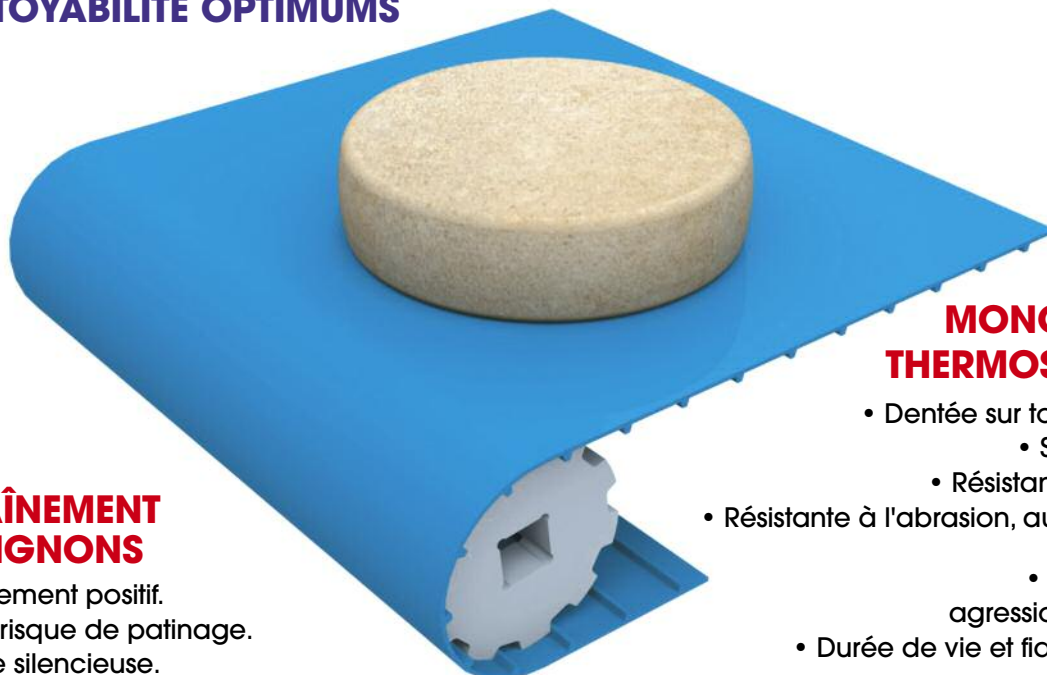


ENTRAÎNEMENT PAR PIGNONS

- Entraînement positif.
- Aucun risque de patinage.
- Avance silencieuse.
- Montage sans tension.
- Guidage facilité.

MONO-MATIÈRE THERMOSOUDABLE

- Dentée sur toute la largeur.
 - Souple, légère.
 - Résistante en traction.
- Résistante à l'abrasion, aux coupures et déchirures.
 - Résistante aux agressions chimiques.
- Durée de vie et fiabilité accrues.

ALIMENTAIRE

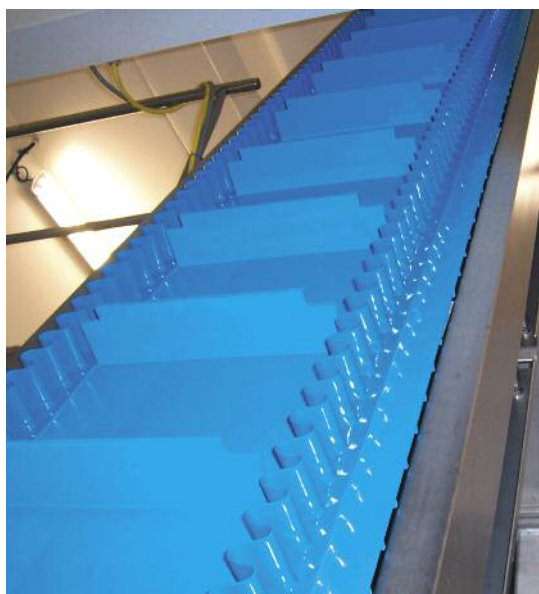


FACES LISSES, IMPERMÉABLES ET IMPUTRESCIBLES

- Hygiène maximale.
- Nettoyage facile, rapide et efficace sans démontage.
 - Gain important sur la consommation d'eau et de produits détergents.
- Diminution des risques de pollution des produits transportés.

VARIÉTÉ DE CONFIGURATIONS

- Convoyeurs horizontaux, inclinés, bidirectionnels, en auge ou avec inflexion.
- Remplacement possible de bandes modulaires sans grandes modifications.



ACCESSOIRES

- Tasseaux soudés à haute fréquence.
- Bords de contenance.
- Perforations.

Référence bande	DDB50B9
Entraînement	dents au pas de 50 mm
Largeur maxi	1 100 mm
Epaisseur de bande	3 mm
Epaisseur totale	9 mm
Matière	Polyuréthane
Couleur	Bleue
Poids	4,8 kg/m²
Dureté	95 ShA
Force de traction	7 daN/cm de largeur
Diamètre mini d'enroulement	94 mm
Diamètre mini contre-enroulement	150 mm
Températures extrêmes d'utilisation	-20°C/+60°C
Vitesse linéaire maximum	2 m/s
Alimentarité	FDA / USDA
Jonction	Soudure bout à bout Agrafage
Coefficient de frottement	
	PEHD 0,2
	Acier 0,45
	Inox 0,52



PIGNONS et ROUES DE RENVOI



Références - Pignon (P50) - Roue (R50)	Matière	Nombre de dents	Ø extérieur (mm)	Alésage (mm) carré	rond Ø 30 mm	largeur (mm)	Flasque	Ø (mm) de la flasque
P50WUN06	PEHD	6	95	40	sur demande	32	-	-
P50WUN06F	PEHD	6	95	40	sur demande	32	avec	100
R50WUN06	PEHD	-	83	40	-	32	-	-
R50WUN06F	PEHD	-	83	40	-	32	avec	88
P50WUN08	PEHD	8	128	40	sur demande	32	-	-
P50WUN08F	PEHD	8	128	40	sur demande	32	avec	133
R50WUN08	PEHD	-	116	40	-	32	-	-
R50WUN08F	PEHD	-	116	40	-	32	avec	121
P50WUN10	PEHD	10	161	40	sur demande	32	-	-
P50WUN10F	PEHD	10	161	40	sur demande	32	avec	166
R50WUN10	PEHD	-	149	40	-	32	-	-
R50WUN10F	PEHD	-	149	40	-	32	avec	154
P50WUN12	PEHD	12	193	40	sur demande	32	-	-
P50WUN12F	PEHD	12	193	40	sur demande	32	avec	198
R50WUN12	PEHD	-	181	40	-	32	-	-
R50WUN12F	PEHD	-	181	40	-	32	avec	186



MAFDEL

Z.I. Lafayette
 F - 38790 Saint Georges d'Espéranche
 FRANCE
 Tel +33 (0)4 78 96 21 90 - Fax +33 (0)4 78 96 21 78
www.mafdel.fr
mafdel@mafdel.fr